


Schaltbild Tonfrequenzrundsteuerempfänger TRE

25A Relais

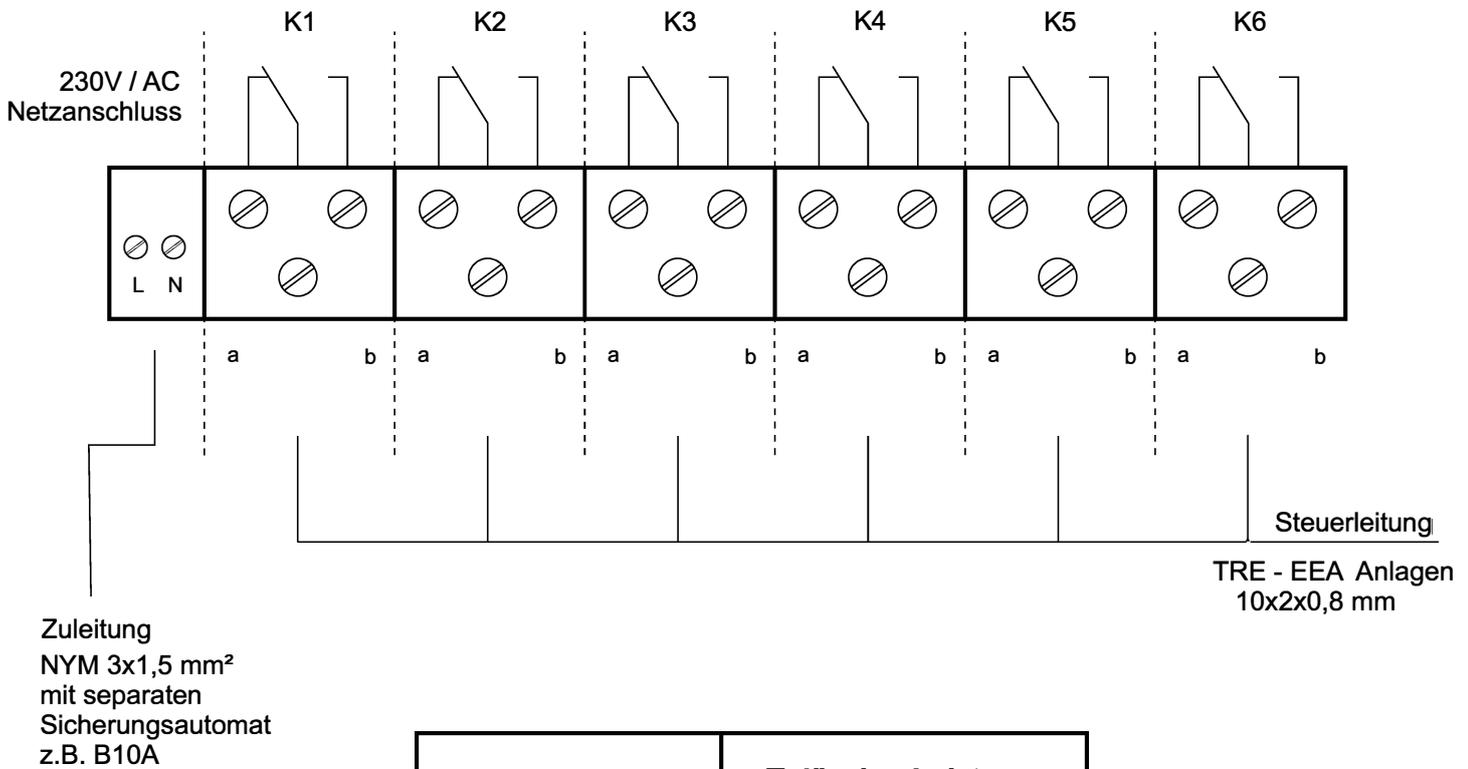

Kontakt	Zulässige Leistung
- K1 EIN "a"	100% Leistung
- K2 EIN "a"	60% Reduzierung
- K3 EIN "a"	30% Reduzierung
- K4 EIN "a"	0% Reduzierung
- K5 EIN "a"	Reserve
- K6 EIN "a"	Reserve

Bei 100% Leistung K1 auf "EIN" Schalterstand "a"
K2 - K4 "AUS" Schalterstand "b"

Bei 60% Reduzierung K2 auf "EIN" Schalterstand "a"
K1, K3, K4 "AUS" Schalterstand "b"

Zum Testen können die Relais per Hand geschaltet werden.

Nach dem Test müssen die Schalter K1 = "a" = 100%
und die anderen Schalter auf "b" stehen.